

PIRELLI

TRUCK BUS AGRO OTR

H:01™ PROWAY

Impulse su negocio hacia adelante.

Menor consumo de combustible.
Mejor eficiencia en carretera.
Agarre en condiciones invernales.



FH:01 TH:01



KM

PROMETEON
Soluciones de neumáticos para profesionales

El mejor rendimiento para su negocio.

Con **H:01 PROWAY**, la excelencia de la línea H:01 alcanza nuevas cotas de prestaciones. Lleve su negocio aún más lejos con los neumáticos de prestaciones mejoradas que ofrecen máxima eficiencia en tramos de larga distancia, incluso en condiciones invernales o carreteras nevadas.

Reducción del consumo de combustible y seguridad mejorada con un óptimo rendimiento kilométrico: esto es la nueva H:01 PROWAY

En largos viajes la seguridad es siempre la máxima prioridad gracias al exclusivo diseño de la banda de rodadura que garantiza la mejor **capacidad de respuesta, agarre y tracción** en carreteras mojadas y nevadas.

Seguridad



Eficiencia

Los neumáticos H:01 Proway presentan una baja resistencia a la rodadura y un alto kilometraje para garantizar un excelente coste total de explotación.

Durabilidad

El nuevo **concepto de diseño** proporciona una mejora de la durabilidad y **optimiza el desgaste regular** distribuido a través de la superficie del neumático.

FH:01 PROWAY



**AGARRE
EN NIEVE**



**DESGASTE
UNIFORME**



MANIOBRABILIDAD



**CONDUCCIÓN
EN MOJADO**



Maniobrabilidad superior y mayor agarre en nieve.

El innovador diseño de los surcos ondulados y el marcaje 3PMSF garantizan las máximas prestaciones climáticas y en todas las carreteras.

Gran durabilidad y recauchutabilidad.

Los eyectores de la parte interior de los canales laterales evitan que las piedras se incrusten, mejorando la resistencia de la carcasa.



Óptimo desgaste regular y mayor kilometraje.

RSR Robustos hombros longitudinales (Patente Pirelli): que permiten una correcta distribución de la presión de la huella de contacto.

TH:01 PROWAY



RESISTENCIA DE RODADURA

Más alto mejor



AGARRE EN NIEVE



DESGASTE UNIFORME



MANIOBRABILIDAD



CONDUCCIÓN EN MOJADO

Agarre constante durante toda la vida útil del neumático.

Diseño avanzado de los surcos y tacos de la zona central.

Menor resistencia a la rodadura y a la generación de ruido.

Bloques compactos diseñados para promover una mayor relación seco-mojado y una uniforme distribución de la huella de contacto para una mayor vida útil del neumático.



Máxima tracción y reducción de la distancia de frenado.

Los bordes profundos y de alta densidad (3PMSF) mejoran las prestaciones tanto en superficies secas como mojadas y el agarre en nieve.





1

FULL RUBBERIZED CORDS (FRC)

- Mayor vida útil de la carcasa

2

BEAD WRAPPED CHAFER (BWC)

- Alta integridad en el talón
- Fácil montaje

3

HEXAGONAL BEAD WIRE (HBW)

- Alta flexibilidad para un fácil montaje
- Recauchutabilidad

4

ROTATED SHOULDER RIB (RSR) (Patente Pirelli)

- Innovador compuesto de los hombros para permitir una correcta distribución de la presión de la huella de contacto
- Desgaste uniforme mejorado
- Mayor Kilometraje

5

DUAL LAYER TREAD COMPOUND (DLTC) / ALTO COMPONENTE EN SILICE (HSSC) (Patente Pirelli)

- Agarre en mojado
- Baja generación de calor para una mejor resistencia a la rodadura e integridad de la carcasa


6

THREE SANDWICH BELTS (3SB) CINTURA ZERO GRADOS (PATENTE DE PIRELLI DESDE 1979)

- Desgaste uniforme mejorado
- Aumento de la vida útil del neumático
- Recauchutabilidad
- Mejora de la maniobrabilidad

SATT  TM *

Spiral Advanced Technology for Truck

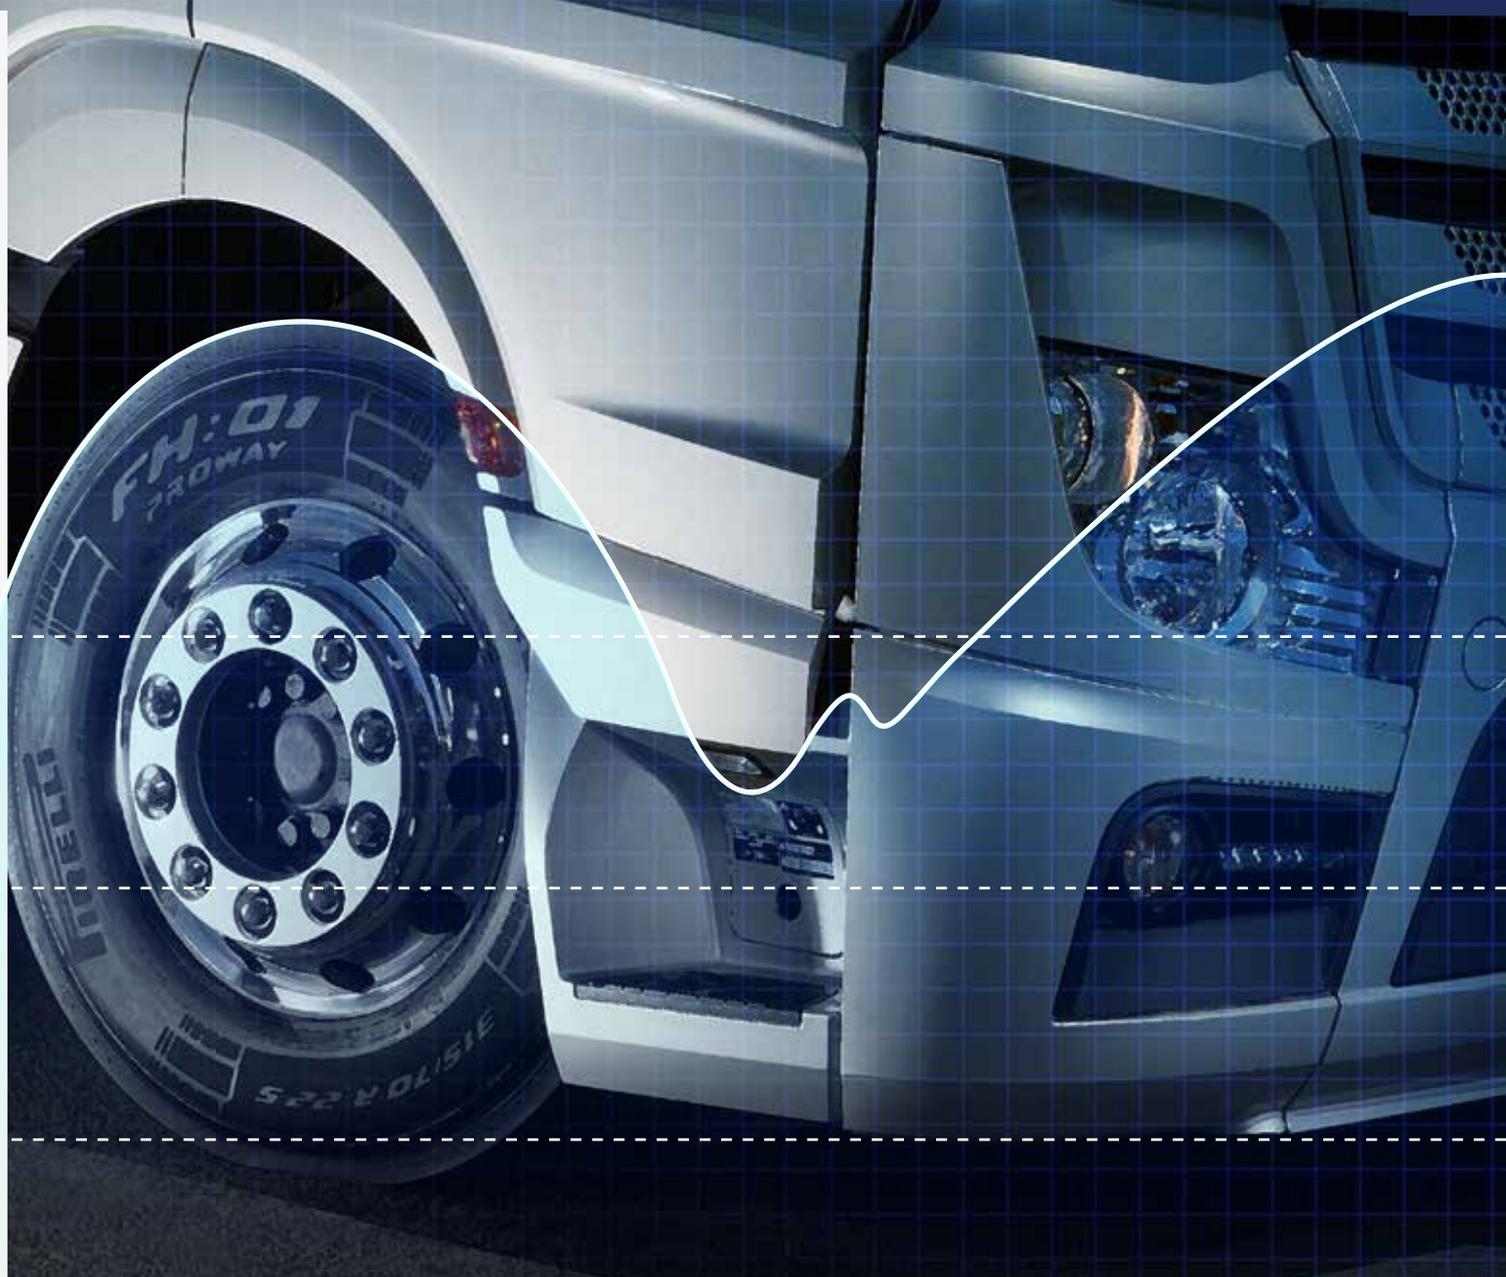

FH:01 PROWAY

MEDIDA	INDICE DE CARGA / CODIGO VELOCIDAD	DIMENSION DEL NEUMATICO (MM)					ETIQUETA EU		
		ANCHO DE SECCION	DIAMETRO	RADIO ESTACIONAL	CIRC. RODADURA	LLANTA			
315/60R22.5	154/148 L	313	952	446	2885	<u>9.00</u> 9.75	B	B	69dB
315/70R22.5	156/150 L (154/150 M)	315	1012	467	3087	<u>9.00</u> 9.75	B	B	69dB
315/80R22.5	158/150L (156/150M)	316	1076	500	3282	<u>9.00</u> 9.75	B	B	69dB

TH:01 PROWAY

MEDIDA	INDICE DE CARGA / CODIGO VELOCIDAD	DIMENSION DEL NEUMATICO (MM)					ETIQUETA EU		
		ANCHO DE SECCION	DIAMETRO	RADIO ESTACIONAL	CIRC. RODADURA	LLANTA			
315/60R22.5	152/148 L	313	954	446	2891	<u>9.00</u> 9.75	B	B	71dB
315/70R22.5	154/150 L (152/148 M)	315	1014	468	3093	<u>9.00</u> 9.75	B	B	72dB
315/80R22.5	156/150 L (154/150 M)	316	1079	501	3291	<u>9.00</u> 9.75	B	B	72dB

La llanta subrayada, mide el tamaño de la llanta. = Eficiencia de combustible; = Adherencia en mojado; = Ruido emitido al rodar.



Edición de Julio 2019. Prometeon Tyre Group se reserva el derecho de modificar el contenido de esta publicación sin previo aviso.
Copyright (c) 2019 Prometeon Tyre Group S.r.l. El logo de PIRELLI es una marca registrada de Pirelli Group, usada bajo licencia.

prometeon.com

PROMETEAON
Soluciones de neumáticos para profesionales