



TRIATHLON™



**DIE BESTE
PERFORMANCE
FÜR JEDEN
ANWENDUNGS-
BEREICH**



TRIATHLON™ TECHNOLOGISCHER DURCHBRUCH



Innovative Blockform mit 3D Lamellen (Pirelli-Patent)

- Verbesserte Traktionsleistung zur Erreichung der M+S und 3PMSF Homologation
- Verbesserte Laufflächenkompatibilität, um einen gleichmäßigen Abrieb und ein besseres Handling zu gewährleisten



Innovative vollvertiefte Lamellen

- Effiziente Blockbewegungen, um eine höhere Laufleistung und einen geringeren Rollwiderstand zu gewährleisten
- Dichte & tiefe Lamellen für eine ausgezeichnete Schnee- und Nasshaftung



VIELSEITIGKEIT

Triathlon™ ist die beste Wahl, um Ihr Unternehmen auf allen Straßen und unter allen Bedingungen voranzubringen.



AUTOBAHN



REGIONAL



SCHNEE / NÄSSE

LEISTUNG

Triathlon™ bietet hohe Laufleistung und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch passend für jede Flotte, die Ihre operativen Kosten senken möchte.



HOHE LAUFLEISTUNG

Die optimierte Aufstandsfläche der Triathlon™ Linie, zusammen mit der Pirelli DLTC (Dual Layer Tread Compound) Technologie, garantieren eine **hohe Laufleistung**



KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Das Triathlon™ Profildesign wurde entwickelt, um verschiedenen Anwendungsbereichen zu entsprechen und um auf alle Straßengegebenheiten reagieren zu können, damit ein **geringer Rollwiderstand** erreicht wird, was einen **geringeren Kraftstoffverbrauch** garantiert.



TROCKEN & NASSHANDLING

Ein innovatives Profildesign sorgen für **hervorragendes Trocken- und Nasshandling**

LANGLEBIGKEIT

Triathlon™ verfügt über eine hervorragende Runderneuerbarkeit, die **besonders durch die PRO Retread Original-Laufstreifen** verbessert wird und für eine hervorragende gleichmäßige Abnutzung sorgt.



RUNDERNEUERBARKEIT

Prometeons hervorragende Karkassentechnologie sorgt für ein **längeres Reifenleben**



GLEICHMÄßIGE ABNUTZUNG

Optimierte Aufstandsfläche und innovative Laufflächenmischung fördern die **gleichmäßige Abnutzung und Abriebfestigkeit**

FR:01™ TRIATHLON™




TR:01™ TRIATHLON™



Die hier und auf den folgenden Seiten präsentierten Benchmarks beziehen sich auf die bisherigen Pirelli-Markenprodukte.

ST:01™ TRIATHLON™



Optimierte Rillengeometrie zur Verhinderung der Steinaufnahme, Erhöhung des Widerstands der seitlichen Reibung und **verbessert den seitlichen Halt auf der nassen Fahrbahn**

Profil und Flanke sind entwickelt um einen idealen Reifen für alle Jahreszeiten zu haben, der bei Belastungen standhält und eine **gleichmäßige Abnutzung** der Oberfläche bei Kontakt mit der Straße bietet

Die Querrillen an den 3 Rippen **verbessern die Traktion bei winterlichen Bedingungen und auf rutschigen Straßen**



Das hexagonale Wulstkabel (HBW) sorgt für eine hohe Flexibilität für die **einfache Montage**

Die Seitenwandverstärkung bietet **Schutz gegen äußere Einwirkung und Rutschen im Schulterbereich**

HÖCHSTER STAND DER TECHNIK



THREE SANDWICH BELTS EVOLUTION (3SB) DREISCHICHTGÜRTEL

- Verbesserte gleichmäßige Abnutzung
- Längeres Reifenleben
- Runderneuerbarkeit
- Verbesserte Lenkpräzision



FULL RUBBERIZED CORDS (FRC) VOLLGUMMIERTER STAHLGÜRTEL (Pirelli Patent)


- Längeres Karkassenleben



ROTATED SHOULDER RIB (RSR) ABGESENKTER SCHULTERBEREICH

Innovative Schulterprofilkontur zur richtigen Verteilung des Anpressdrucks auf der Aufstandsfläche für:

- Verbesserte gleichmäßige Abnutzung
- Hohe Laufleistung

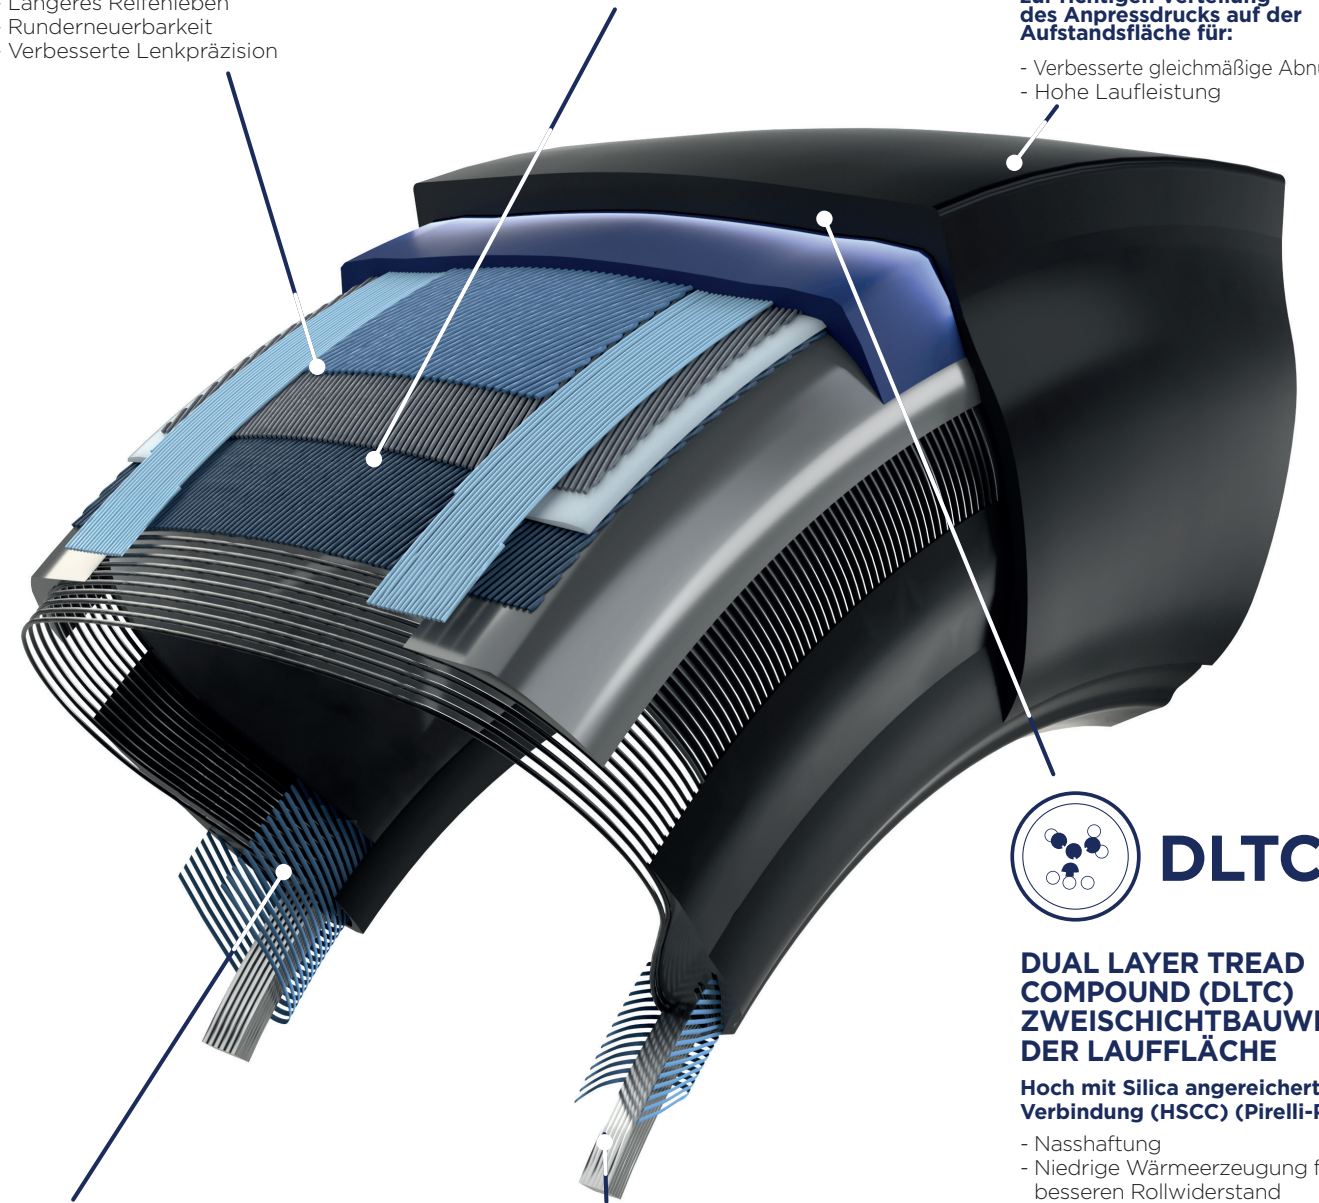

DUAL LAYER TREAD COMPOUND (DLTC) ZWEISCHICHTBAUWEISE DER LAUFLÄCHE

Hoch mit Silica angereicherte Verbindung (HSCC) (Pirelli-Patent)

- Nasshaftung
- Niedrige Wärmeenergie für besseren Rollwiderstand und Integrität
- Besserer Widerstand bei niedrigen Temperaturen



BEAD WRAPPED CHAFER (BWC) VERSTÄRKTER WULST

- Größerer Widerstand
- Ausgezeichnete Runderneuerbarkeit



HEXAGONAL BEAD WIRE (HBW) HEXAGONALES WULSTKABEL

- Höhere Flexibilität für einfache Passung
- Thermische Stabilität und Haltbarkeit des Wulstes
- Runderneuerbarkeit

* Außer für 385/65R22.5 (FR:01 Triathlon und ST:01 Triathlon) und 385/55R22.5 ST:01 Triathlon™



TRIATHLON™ GRÖSSENBEREICH

FR:01™ TRIATHLON™

								EU VERORDNUNG 2020/740 - LABELWERTE				
REIFENGRÖSSE	TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDIZES	BREITE (mm)	DURCHMESSER (mm)	STATISCH BELASTETER HALBMESSE (mm)	ABROLL-UMFANG (mm)	FELGEN	MARKIE-RUNG	(1)	(2)	(3)		
295/80 R 22.5	154/149 M	295	1059	493	3230	8.25-9.00	M+S	C	B	A	71 dB	√
315/60 R 22.5	154/148 L	313	956	447	2897	9.00-9.75	M+S	C	B	A	71 dB	√
315/70 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	315	1016	469	3099	9.00-9.75	M+S	C	B	A	72 dB	√
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	316	1080	502	3294	9.00-9.75	M+S	C	B	A	71 dB	√
385/55 R 22.5	160 K (158 L)	383	1001	466	3032	11.75-12.25	M+S	B	B	A	72 dB	√
385/65 R 22.5	164 K (158 L)	377	1072	496	3248	11.75-12.25	M+S	B	B	A	71 dB	√


TR:01™ TRIATHLON™

								EU VERORDNUNG 2020/740 - LABELWERTE				
REIFENGRÖSSE	TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDIZES	BREITE (mm)	DURCHMESSER (mm)	STATISCH BELASTETER HALBMESSE (mm)	ABROLL-UMFANG (mm)	FELGEN	MARKIE-RUNG	(1)	(2)	(3)		
295/60 R 22.5	150/147 K	297	929	436	2815	9.00-9.75	M+S	C	C	B	76 dB	√
295/80 R 22.5	152/148 M	295	1064	495	3245	8.25-9.00	M+S	D	B	A	73 dB	√
315/60 R 22.5	152/148 L	313	963	450	2918	9.00-9.75	M+S	D	B	B	76 dB	√
315/70 R 22.5	154/150 L (152/148 M)	315	1026	473	3129	9.00-9.75	M+S	D	B	B	75 dB	√
315/80 R 22.5	156/150 L (154/150 M)	316	1090	506	3325	9.00-9.75	M+S	D	B	A	73 dB	√

ST:01™ TRIATHLON™

								EU VERORDNUNG 2020/740 - LABELWERTE				
REIFENGRÖSSE	TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDIZES	BREITE (mm)	DURCHMESSER (mm)	STATISCH BELASTETER HALBMESSE (mm)	ABROLL-UMFANG (mm)	FELGEN	MARKIE-RUNG	(1)	(2)	(3)		
385/55 R 22.5	160 K	379	997	456	3041	11.75-12.25	M+S/FRT	B	A	A	71 dB	√
385/65 R 22.5	160 K (158 L)	379	1071	486	3267	11.75-12.25	M+S/FRT	B	A	A	70 dB	√

(1) Kraftstoffeffizienzklasse (2) Nasshaftungsklasse (3) Externes Rollgeräusch  Schneegriffigkeit / 3PMSF-Markierung Unterstrichene Felge ist die Messungsfelge



SCAN MICH

