


O FUTURO É AGORA!

Produtividade | Desempenho

AT02

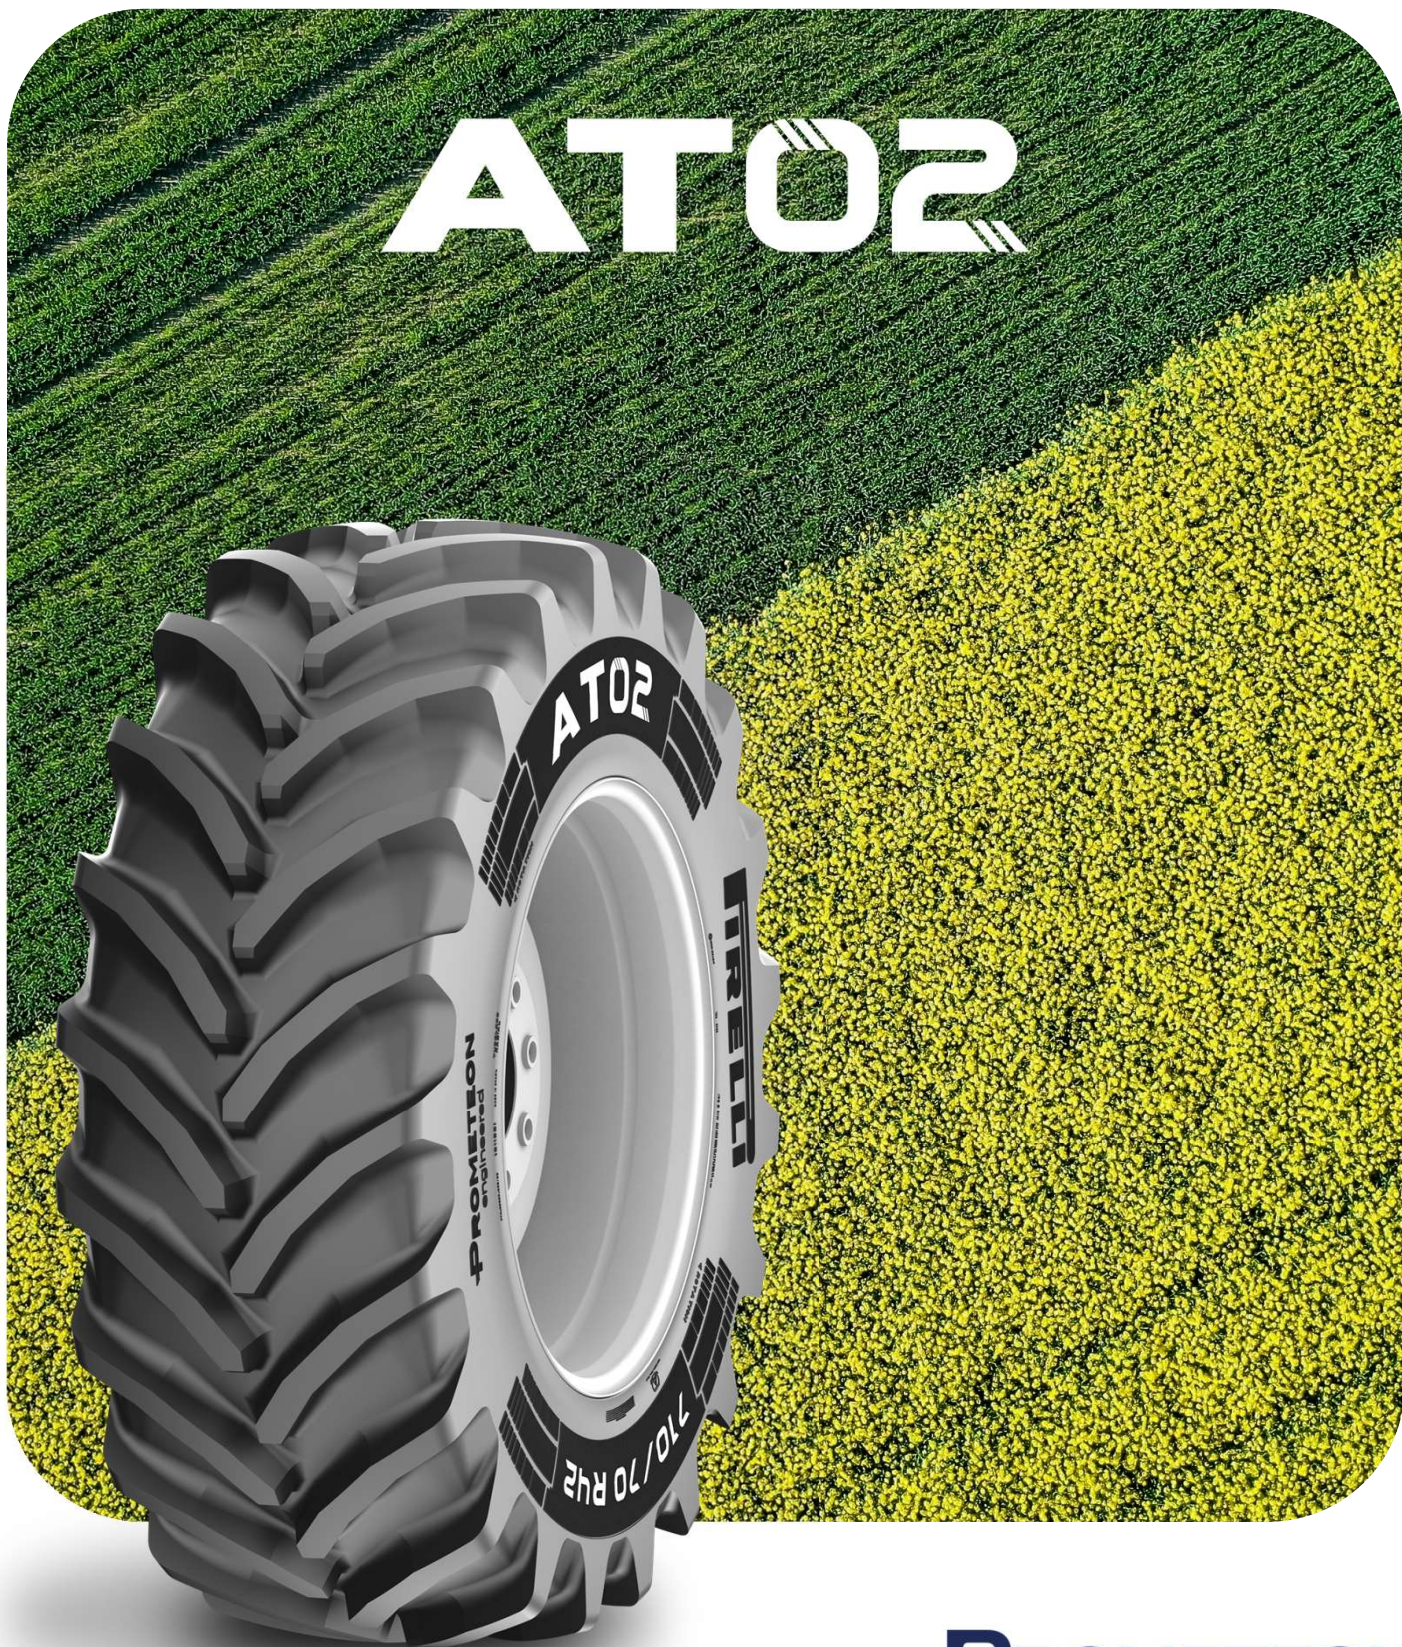

PROMETEON

APLICAÇÃO: Pneu radial indicado para tratores e colheitadeiras em solos consistentes



R-1W

Carcaça com estrutura reforçada proporciona elevada **resistência à fadiga, estendendo a vida útil do produto.**

Compostos de rodagem de alta resistência garantem **maior durabilidade e desempenho** constante **mesmo em condições severas.**



Novos compostos, aliados à geometria otimizada e ao processo de acoplamento do flanco, **aumentam a resistência à fadiga**, assegurando **maior longevidade.**

Perfil do talão otimizado **facilita a montagem** no aro e **melhora a transmissão de torque**, garantindo **maior eficiência** operacional.

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros de medição (pol) (1)	Aros Permitidos (2)	Profundidade do Sulco (mm)	Largura de Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro líquido 40% (L=Kg)
320/85R24	122A8 (122B)	60295	23	1500	11	W9 W10 W11 DW11	43	333	1151	514	3445	60
380/85R24	131A8 (131B)	60297	23	1950	12	W11 W12 W13	46	383	1243	547	3705	86
460/85R26	143A8 (143B)	60298	23	2725	15	W14L W15L W16L DW16L	52	469	1420	630	4225	155
380/85R28	133A8 (133B)	60299	23	2060	13	W11 W12 W13	46	385	1350	609	4040	102
420/70R28	133D	60281	23	2060	13	W12 W13 W14L	46	428	1348	609	4035	111

Tabela de Carga, Pressão e Velocidade												
psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46	52	58
bar	0,6	0,7	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
km/h	Carga por pneu (kg)											
50	825	960	1095	1230	1365	1500						
40	825	960	1095	1230	1365	1500						
30	885	1030	1175	1320	1465	1605						
10	1115	1300	1480	1665	1845	2025						
50	1075	1250	1425	1600	1775	1950						
40	1075	1250	1425	1600	1775	1950						
30	1155	1340	1525	1715	1900	2090						
10	1455	1690	1925	2160	2400	2635						
10 cíclico	1670	1940	2210	2480	2755	3025	3170	3315				
50	1500	1745	1990	2235	2480	2725						
40	1500	1745	1990	2235	2480	2725						
30	1605	1870	2130	2395	2655	2920						
10	2025	2360	2690	3020	3350	3680						
10 cíclico	2325	2705	3085	3465	3845	4225	4430	4635				
50	1135	1320	1505	1690	1875	2060						
40	1135	1320	1505	1690	1875	2060						
30	1215	1415	1615	1810	2010	2205						
10	1535	1785	2035	2285	2535	2785						
65	1135	1320	1505	1690	1875	2060						
50	1195	1390	1585	1775	1970	2165						
40	1245	1450	1650	1855	2055	2260						
30	1310	1520	1735	1945	2160	2370						
10	1535	1785	2035	2285	2535	2785						

(1) Todas as dimensões foram medidas na largura indicada do aro / (2) Aros recomendados em negrito / Todas as medidas são Tubeless, Sem Câmara

APLICAÇÃO: Pneu radial indicado para tratores e colheitadeiras em solos consistentes



R-1W

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros de medição (pol) (1)	Aros Permitidos (2)	Profundidade do Sulco (mm)	Largura de Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro líquido 40% (L=Kg)
420/85R28	139A8 (139B)	60300	23	2430	14	W13 W14L W15L	51	443	1439	645	4295	139
480/65R28	136D	60271	23	2240	15	W14L W15L	47	478	1339	603	4005	122
480/70R28	140D	60282	23	2500	15	W14L W15L W16L	48	479	1421	637	4245	150
540/65R28	142D	60272	23	2650	18	W16L W18L	48	545	1420	638	4245	166
600/65R28	147D	60273	23	3075	18	W18L DW20B	52	599	1495	672	4455	218
600/65R28	154D	60274	35	3750	18	W18L DW20B	52	598	1515	678	4515	218
420/85R30	140A8 (140B)	60301	23	2500	13	W13 W14L W15L	51	434	1480	667	4425	146
460/85R30	145A8 (145B)	60302	23	2900	16	W14L DW15L W16L DW16L	54	456	1538	680	4590	176
480/70R30	147D	60283	35	3075	15	W14L W15L W16L	48	470	1470	672	4400	160

Tabela de Carga, Pressão e Velocidade												
psi bar km/h	9 0,6	12 0,7	15 1,0	17 1,2	20 1,4	23 1,6	29 2,0	35 2,4	41 2,8	46 3,2	52 3,6	58 4,0
Carga por pneu (kg)												
50	1340	1560	1775	1995	2215	2430						
40	1340	1560	1775	1995	2215	2430						
30	1435	1670	1900	2135	2375	2605						
10	1810	2110	2400	2695	2995	3285						
65	1255	1480	1680	1885	2065	2240						
50	1320	1555	1765	1980	2170	2355						
40	1375	1625	1840	2065	2265	2455						
30	1445	1705	1935	2170	2375	2580						
10	1695	2000	2270	2545	2790	3025						
65	1375	1600	1825	2050	2275	2500						
50	1445	1680	1920	2155	2390	2625						
40	1510	1755	2000	2245	2495	2740						
30	1585	1840	2100	2360	2620	2875						
10	1860	2160	2465	2770	3075	3375						
65	1485	1750	1990	2230	2440	2650						
50	1560	1840	2090	2345	2565	2785						
40	1630	1920	2180	2445	2675	2905						
30	1710	2015	2290	2565	2810	3050						
10	2005	2365	2690	3015	3295	3580						
65	1725	2030	2310	2585	2830	3075						
50	1815	2135	2430	2715	2975	3230						
40	1890	2225	2530	2835	3100	3370						
30	1985	2335	2660	2975	3255	3540						
10	2330	2745	3120	3490	3825	4155						
65	1765	2065	2365	2625	2890	3115	3490	3750				
50	1855	2170	2485	2760	3035	3275	3665	3940				
40	1935	2265	2590	2875	3165	3415	3825	4110				
30	2030	2375	2720	3020	3325	3585	4015	4315				
10	2385	2790	3195	3545	3905	4210	4715	5065				
10 cíclico	2740	3205	3670	4070	4480	4830	5410	5815	6125	6375		
50	1375	1600	1825	2050	2275	2500						
40	1375	1600	1825	2050	2275	2500						
30	1475	1715	1955	2195	2435	2675						
10	1860	2160	2465	2770	3075	3375						
50	1595	1860	2120	2380	2640	2900						
40	1595	1860	2120	2380	2640	2900						
30	1710	1995	2270	2550	2825	3105						
10	2155	2515	2865	3215	3565	3915						
10 cíclico	2475	2885	3290	3690	4095	4495	4715	4930				
65	1450	1665	1910	2155	2400	2645	2895	3075				
50	1525	1750	2010	2265	2520	2780	3040	3230				
40	1590	1825	2095	2360	2630	2900	3175	3370				
30	1670	1915	2200	2480	2760	3045	3330	3540				
10	1960	2250	2580	2910	3240	3575	3910	4155				

(1) Todas as dimensões foram medidas na largura indicada do aro / (2) Aros recomendados em negrito / Todas as medidas são Tubeless, Sem Câmara

APLICAÇÃO: Pneu radial indicado para tratores e colheitadeiras em solos consistentes



R-1W

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros de medição (pol) (1)	Aros Permitidos (2)	Profundidade do Sulco (mm)	Largura de Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro líquido 40% (L=Kg)
540/65R30	150D	60275	35	3350	16	W16L W18L	48	522	1483	669	4420	180
600/70R30	158D	60284	35	4250	20	DW18L DW20B W18L	56	617	1616	734	4815	245
650/75R32	172D	60293	46	6300	21	DW20B DW21B DW23B	58	657	1781	810	5305	334
460/85R34	147A8 (147B)	60303	23	3075	15	W14L DW14L W15L DW15L W16L DW16L	54	468	1637	731	4900	194
480/70R34	143D	60285	23	2725	15	W14L W15L W16L	48	470	1588	717	4765	176
480/70R34	155D	60286	46	3875	15	W14L W15L W16L	48	484	1601	738	4800	176
600/65R34	157D	60276	35	4125	20	W18L DW20B	54	590	1642	741	4915	250
600/70R34	160D	60287	35	4500	20	DW18L DW20B W18L	56	617	1729	784	5170	278

Tabela de Carga, Pressão e Velocidade												
psi bar km/h	9 0,6	12 0,7	15 1,0	17 1,2	20 1,4	23 1,6	29 2,0	35 2,4	41 2,8	46 3,2	52 3,6	58 4,0
Carga por pneu (kg)												
65	1575	1845	2115	2345	2580	2785	3120	3350				
50	1655	1940	2225	2465	2710	2925	3280	3520				
40	1725	2025	2320	2570	2830	3050	3420	3670				
30	1815	2125	2435	2700	2970	3205	3590	3855				
10	2130	2495	2860	3170	3485	3760	4215	4525				
65	2125	2425	2720	3020	3315	3655	3870	4250				
50	2235	2550	2860	3175	3485	3840	4065	4465				
40	2330	2660	2980	3310	3630	4005	4240	4655				
30	2445	2790	3130	3475	3815	4205	4455	4890				
10	2870	3275	3675	4080	4480	4935	5225	5740				
65	2460	2900	3340	3720	4160	4540	4980	5355	5860	6300		
50	2585	3045	3510	3910	4370	4770	5230	5625	6155	6615		
40	2695	3180	3660	4075	4560	4975	5455	5865	6420	6900		
30	2830	3335	3845	4280	4785	5225	5730	6160	6740	7245		
10	3325	3915	4510	5025	5620	6130	6725	7230	7915	8505		
10 cíclico	3815	4495	5180	5770	6450	7040	7720	8305	9085	9765	10240	10710
50	1695	1970	2245	2525	2800	3075						
40	1695	1970	2245	2525	2800	3075						
30	1815	2110	2405	2705	3000	3295						
10	2290	2660	3035	3410	3780	4155						
65	1500	1745	1990	2235	2480	2725						
50	1575	1835	2090	2350	2605	2865						
40	1645	1915	2180	2450	2720	2985						
30	1725	2010	2290	2575	2855	3135						
10	2025	2360	2690	3020	3350	3680						
65	1515	1785	2055	2290	2560	2790	3065	3295	3605	3875		
50	1595	1875	2160	2405	2690	2930	3220	3460	3790	4070		
40	1660	1955	2255	2510	2805	3060	3360	3610	3950	4245		
30	1745	2055	2365	2635	2945	3210	3525	3790	4150	4460		
10	2050	2410	2775	3095	3460	3770	4140	4450	4580	4925		
65	1395	1630	1860	2095	2365	2600	3840	4125				
50	1465	1715	1955	2200	2485	2730	4035	4335				
40	1530	1785	2040	2295	2590	2850	4205	4520				
30	1605	1875	2140	2410	2720	2990	4420	4745				
10	1885	2205	2515	2830	3195	3510	5185	5570				
65	2250	2565	2880	3195	3510	3870	4095	4500				
50	2365	2695	3025	3355	3690	4065	4300	4725				
40	2465	2810	3155	3500	3845	4240	4485	4930				
30	2590	2950	3315	3675	4040	4455	4710	5175				
10	3040	3465	3890	4315	4740	5225	5530	6075				

(1) Todas as dimensões foram medidas na largura indicada do aro / (2) Aros recomendados em negrito / Todas as medidas são Tubeless, Sem Câmara

APLICAÇÃO: Pneu radial indicado para tratores e colheitadeiras em solos consistentes



R-1W

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros de medição (pol) (1)	Aros Permitidos (2)	Profundidade do Sulco (mm)	Largura de Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro líquido 40% (L=Kg)
460/85R38	149A8 (149B)	60304	23	3250	14	W14L DW15L W16L DW16L	54	465	1755	788	5265	208
520/70R38	150D	60288	23	3350	16	W15L W16L W18L	55	508	1755	795	5265	282
520/85R38	155A8 (155B)	60305	23	3875	16	DW16L DW18L DD16L DD18L	56	528	1841	823	5515	292
580/70R38	155D	60289	23	3875	18	DW18L W18L	58	586	1833	827	5500	370
600/65R38	153D	60278	23	3650	18	W18L DW20B	54	586	1757	789	5260	255
650/65R38	157D	60279	23	4125	20	DW20B DW21B DW23B	59	646	1820	820	5450	322
650/85R38	173D	60306	35	6500	23	DW20B DW21B DW23B	64	673	2040	920	6090	458
710/70R38	171D	60290	35	6150	23	DW23B DW25B	62	727	1951	882	5830	446

Tabela de Carga, Pressão e Velocidade												
psi bar	9 0,6	12 0,7	15 1,0	17 1,2	20 1,4	23 1,6	29 2,0	35 2,4	41 2,8	46 3,2	52 3,6	58 4,0
km/h	Carga por pneu (kg)											
50	1790	2080	2375	2665	2960	3250						
40	1790	2080	2375	2665	2960	3250						
30	1920	2230	2545	2855	3170	3480						
10	2420	2810	3210	3600	4000	4390						
10 cíclico	2775	3225	3685	4135	4590	5040	5285	5525				
65	1843	2144	2446	2747	3050	3350						
50	1935	2255	2570	2885	3205	3520						
40	2020	2350	2680	3010	3340	3670						
30	2120	2470	2815	3160	3510	3855						
10	2490	2895	3305	3710	4120	4525						
50	2135	2480	2830	3180	3530	3875						
40	2135	2480	2830	3180	3530	3875						
30	2285	2655	3030	3405	3780	4150						
10	2885	3350	3825	4295	4770	5235						
10 cíclico	3310	3845	4390	4930	5475	6010	6300	6590				
65	2135	2480	2830	3180	3530	3875						
50	2245	2605	2975	3340	3710	4070						
40	2340	2720	3100	3485	3870	4245						
30	2460	2855	3255	3660	4060	4460						
10	2885	3350	3825	4295	4770	5235						
65	2045	2410	2740	3070	3360	3650						
50	2150	2535	2880	3225	3530	3835						
40	2240	2640	3005	3365	3680	4000						
30	2355	2775	3155	3535	3865	4200						
10	2765	3255	3700	4145	4540	4930						
65	2310	2725	3095	3465	3795	4125						
50	2430	2865	3250	3640	3985	4335						
40	2530	2985	3390	3795	4160	4520						
30	2660	3135	3560	3985	4365	4745						
10	3120	3680	4180	4680	5125	5570						
65	3375	3790	4200	4615	5090	5385	5915	6500				
50	3545	3980	4410	4850	5345	5655	6215	6825				
40	3700	4155	4600	5055	5575	5900	6480	7120				
30	3885	4360	4830	5310	5855	6195	6805	7475				
10	4560	5120	5670	6235	6875	7270	7990	8775				
65	3075	3510	3940	4370	4800	5290	5600	6150				
50	3230	3690	4140	4590	5040	5555	5880	6460				
40	3370	3845	4315	4790	5260	5795	6135	6735				
30	3540	4040	4535	5030	5520	6085	6440	7075				
10	4155	4740	5320	5900	6480	7145	7560	8305				

(1) Todas as dimensões foram medidas na largura indicada do aro / (2) Aros recomendados em negrito / Todas as medidas são Tubeless, Sem Câmara

APLICAÇÃO: Pneu radial indicado para tratores e colheitadeiras em solos consistentes



R-1W

Medida	Índice de Carga e Velocidade	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros de medição (pol) (1)	Aros Permitidos (2)	Profundidade do Sulco (mm)	Largura de Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro líquido 40% (L=Kg)
800/70R38	178D	60291	35	7500	25	DW25B DW27B DH27B	61	818	2082	928	6215	580
520/85R42	157A8 (157B)	60269	23	4125	18	DW16L DW18L DD16L DD18L	56	529	1945	864	5840	315
520/85R42	162A8 (162B)	60270	35	4750	18	DW16L DW18L DD16L DD18L	56	532	1953	888	5860	315
650/65R42	158D	60280	23	4250	20	DW20B DW21B DW23B	59	643	1937	881	5810	346
710/70R42	173D	60292	35	6500	23	DW23B DW25B	66	726	2072	937	6200	485

Tabela de Carga, Pressão e Velocidade												
psi bar km/h	9 0,6	12 0,7	15 1,0	17 1,2	20 1,4	23 1,6	29 2,0	35 2,4	41 2,8	46 3,2	52 3,6	58 4,0
Carga por pneu (kg)												
65	3750	4275	4800	5325	5850	6450	6825	7500				
50	3940	4490	5040	5595	6145	6775	7170	7875				
40	4110	4685	5260	5835	6410	7065	7475	8215				
30	4315	4920	5520	6125	6730	7420	7850	8625				
10	5065	5775	6480	7190	7900	8710	9215	10125				
50	2270	2640	3015	3385	3755	4125						
40	2270	2640	3015	3385	3755	4125						
30	2430	2825	3230	3625	4020	4415						
10	3065	3565	4075	4570	5070	5570						
10 cíclico	3520	4095	4675	5250	5825	6395	6705	7015				
50	2375	2710	3040	3375	3705	4085	4325	4750				
40	2375	2710	3040	3375	3705	4085	4325	4750				
30	2545	2900	3255	3615	3965	4375	4630	5085				
10	3210	3660	4105	4560	5005	5515	5840	6415				
10 cíclico	3685	4205	4715	5235	5745	6335	6705	7365	7755	8075		
65	2380	2805	3190	3570	3910	4250						
50	2500	2950	3350	3750	4110	4465						
40	2610	3075	3495	3910	4285	4655						
30	2740	3230	3670	4110	4500	4890						
10	3215	3790	4310	4820	5280	5740						
65	3055	3510	4030	4550	5070	5590	6110	6500				
50	3210	3690	4235	4780	5325	5870	6420	6825				
40	3350	3845	4415	4985	5555	6125	6695	7120				
30	3515	4040	4635	5235	5835	6430	7030	7475				
10	4125	4740	5445	6145	6845	7550	8250	8775				
10 cíclico	4740	5445	6250	7055	7860	8665	9475	10075	10610	11050		

SERIE 02

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA DE PNEUS RADIAIS

AT02

ALL TRACTOR
R-1W



Máximo desempenho
para uso em tratores e
colheitadeiras

320/85R24 122A8
380/85R24 131A8
460/85R26 143A8
380/85R28 133A8
420/70R28 133D
420/85R28 139A8
480/65R28 136D
480/70R28 140D
540/65R28 142D
600/65R28 147D
600/65R28 154D
420/85R30 140A8
460/85R30 145A8
480/70R30 147D
540/65R30 150D
600/70R30 158D
650/75R32 172D
460/85R34 147A8
480/70R34 143D
480/70R34 155D
600/65R34 157D
600/70R34 160D
460/85R38 149A8
520/70R38 150D
520/85R38 155A8
580/70R38 155D
600/65R38 153D
650/65R38 157D
650/85R38 173D
710/70R38 171D
800/70R38 178D
520/85R42 157A8
520/85R42 162A8
650/65R42 158D
710/70R42 173D

IF 600/70R30 159D
IF 480/70R34 150D
IF 800/70R38 179D
IF 710/70R42 179D

H02

HARVESTER
R-1W



Alta capacidade de carga
e baixa compactação para
uso em colheitadeiras

750/65R26 166A8
800/65R32 172A8
800/65R32 178A8
900/60R32 176A8
620/70R42 166D
IF 620/70R42 CFO 172D
750/65R26 171A8 SCH

D02

DEEP
R-2



Máxima tração para uso em
tratores e colheitadeiras em
terrenos alagados

420/90R30 147A8
520/85R42 157A8

SX02

SPRAYER
R-1



Alta capacidade de carga e
baixa compactação para
pulverizadores autopropelidos

IF 320/85R36 142D
IF 320/85R36 153D
IF 380/80R38 163D
IF 320/90R46 157D
IF 380/90R46 168D
VF 320/90R46 CFO 165D
VF 380/80R38 CFO 167D
VF 380/90R46 CFO 173D

PROMETEAON

- prometeontyre_br
- Prometeon Brasil
- Prometeon Tyre Group
- Prometeon Brasil
- Prometeon.com



Consultar condições no Manual de
Garantia vigente disponível no site
Prometeon.

ATX02

ALL TRACTOR R-1W
VERSÃO IF



Máximo desempenho
com alta flexão para uso
em tratores

IF 650/65R34 161D
IF 710/75R42 176D