PD22™

CONVENCIONAL

APLICAÇÃO

Pneu indicado para uso em tratores e colheitadeiras em solos alagados.

CLASSIFICAÇÃO R2

Economia e tração extra em solos alagados

- **Excelente tratividade:** as barras extra profundas e a geometria transversal particular da banda de rodagem em formato de hélice proporcionam excelente tração em solos alagados
- **Excelente autolimpeza:** a geometria da banda de rodagem facilita a eliminação dos resíduos proporcionando excelente desempenho de autolimpeza, maximizando a eficiência da tração.
- **Excelente montagem:** geometria de fácil montagem, com encaixe ideal com o aro evita a presença de terra e pedras, preservando a região do talão contra danos e avarias.

PROMETEON AGRO 10 PRO GARANTIA DE 10 ANOS

HOMOLOGADOS NAS PRINCIPAIS MONTADORAS DO BRASIL

Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)		Medida	Aplicação em Trator – Pressão psi	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	Colheitadeira – 8 km/h cíclico	
																	bar	1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	kg	psi
																	km/h	Carga por Pneu (kg)													
24"	12.4-24	TT	8	28237	32	1415	W9 W10 **W11**	67	24T640	316	1202	564	3610	100		12.4-24	32	870	945	1010	1075	1140	1200	1250	1310	1365	1415				
																	25	960	1040	1115	1185	1255	1320	1375	1445	1505	1560				
																	16	1045	1135	1215	1290	1370	1440	1500	1575	1640	1700				
	13.6-24	TT	6	28238	22	1345	W11 **W12**	70	24T800	344	1244	563	3730	125		13.6-24	32	1030	1110	1195	1265	1345									
																	25	1135	1225	1315	1395	1480									
																	16	1240	1335	1435	1520	1615									
	14.9-24	TT	6	04404	20	1510	W11 W12 **W13**	73	24T800	393	1302	590	3915	150		14.9-24	32	1225	1325	1420	1510										
																	25	1350	1460	1565	1665									2570	26
																	16	1470	1590	1705	1815										
			8	07432	26	1760		73	24T800	393	1302	590	3915	150			32	1225	1325	1420	1510	1595	1680	1760							
																	25	1350	1460	1565	1665	1755	1850	1940						2995	34
																	16	1470	1590	1705	1815	1915	2020	2115							
26"	18.4-26	TT	10	21623	26	2645	W15L **W16L** W16A DW16	81	26T870	472	1528	692	4625	280		18.4-26	32		1990	2130	2270	2395	2520	2645							
																	25		2190	2345	2500	2635	2775	2910						4500	34
																	16		2390	2560	2725	2875	3025	3175							

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito

Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação:
Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem à sua necessidade de carga.
Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam à sua necessidade de carga.

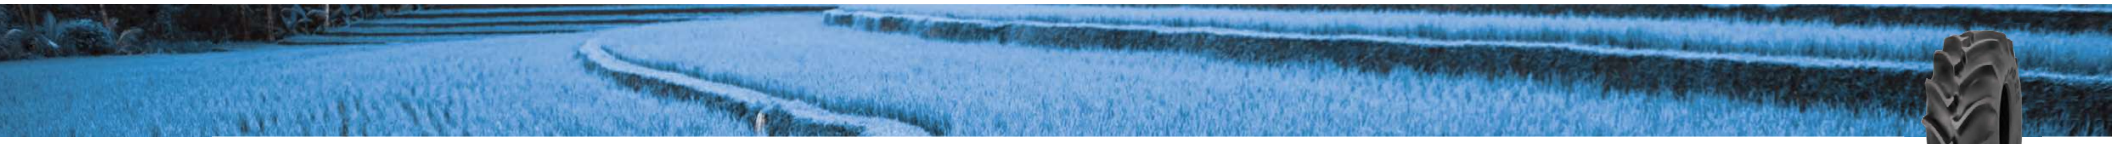

PD22™

CONVENCIONAL

CLASSIFICAÇÃO R2

Diâmetro do Aro	Medida	TT / TL	Ply Rating	Código IP	Pressão Nominal (psi)	Carga Nominal (kg)	Aros	Profundidade do Sulco (mm)	Câmara de Ar (Válvula TR218-A)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Raio Estático Sobre Carga (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro Líquido a 75% (litros = kg)		Medida	Aplicação em Trator – Pressão psi	Aplicação em Trator – Pressão bar	Aplicação em Trator – Pressão km/h	Aplicação em Trator – Carga por Pneu (kg)												Colheitadeira – 8 km/h cíclico kg	Colheitadeira – 8 km/h cíclico psi
																	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36		
																	1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5		
26"	23.1-26	TT	10	04401	20	3250	DW18 **DW20** DW20A	89	26T1230	581	1658	741	5015	470		23.1-26	32		2850	3055	3250											
																	25		3135	3365	3575											
																	16		3420	3670	3900											
			12	04402	24	3615											32		2850	3055	3250	3435	3615									
																	25		3135	3365	3575	3780	3980									
																	16		3420	3670	3900	4125	4340									
28"	14.9-28	TT	6	04399	20	1615	W11 W12 **W13**	73	28T790	375	1402	649	4215	180		14.9-28	32	1310	1415	1515	1615										2750	26
																	25	1445	1560	1670	1780											
																	16	1575	1700	1820	1940											
			8	07430	26	1880		73	28T790	375	1402	649	4215	180			32	1310	1415	1515	1615	1705	1795	1880							3200	34
																	25	1445	1560	1670	1780	1880	1975	2070								
																	16	1575	1700	1820	1940	2050	2155	2260								
			10	27001	32	2120		73	28T790	375	1402	649	4215	180			32	1310	1415	1515	1615	1705	1795	1880	1965	2045	2120			3605	42
																	25	1445	1560	1670	1780	1880	1975	2070	2165	2250	2335				
																	16	1575	1700	1820	1940	2050	2155	2260	2360	2455	2545				
30"	18.4-30	TT	6	04400	16	2120	W15L DW15A **W16L** DW16A W16A	81	30T940	470	1627	737	4921	320		18.4-30	32		2120											3605	21
																	25		2335												
																	16		2545												
			8	04403	20	2420		81	30T940	470	1627	737	4921	320			32		2120	2275	2420									4115	26
																	25		2335	2505	2665										
																	16		2545	2730	2905										
	23.1-30	TT	10	07800	20	3460	DW18 DW20 DW20A **DW20B**	89	30T1230	597	1777	803	5375	510		23.1-30	32		3035	3250	3460											
																	25		3340	3575	3810											
																	16		3645	3900	4155											
34"	18.4-34	TT	8	21622	20	2565	W15L **W16L** DW16Q DW16L W16A	81	34T995	469	1728	781	5225	360		18.4-34	32		2250	2415	2565											
																	25		2475	2660	2825											
																	16		2700	2900	3080											
	23.1-34	TT	10	28239	20	3350	DW20A **DW20B**	89	32T1230	580	1877	839	5551	566		23.1-34	32	2650	2900	3075	3350											
																	25	2915	3190	3385	3685											
																	16	3180	3480	3690	4020											
38"	18.4-38	TT	14	16301	36	3820	**W16L** W15L 16DD W16A	81	38T970	476	1834	843	5550	370		18.4-38	32		2380	2555	2715	2870	3020	3165	3305	3440	3575	3698	3820		
																	25		2620	2815	2990	3160	3325	3485	3640	3785	3935	4070	4205	6495	47
																	16		2860	3070	3260	3445	3625	3800	3970	4130	4290	4440	4585		
	20.8-38	TT	10	21624	22	3480*	**W16L** W17L L18DD W18A W18L DW18A	85	38T1130	561	1900	869	5750	480		20.8-38	32		2885	3095	3410	3480										
																	25		3175	3405	3755	3830								5920	29
																	16		3465	3715	4095	4180									

(1) Aros de medição sublinhados / (2) Aros indicados em negrito

Encontre as condições de carga e pressão com o melhor custo x benefício para sua operação:
Condições em fonte preta identificam os produtos que melhor atendem à sua necessidade de carga.
Condições em fonte cinza identificam os produtos que superam à sua necessidade de carga.